

地产一体机UPS

6-30kVA

产品介绍

此系列UPS电源主要针对商业、住宅等地产监控中心设计，不仅保持着设备优良可靠的性能，而且充分考虑机房环境，在空间和应用上，实现新的突破，为机房配电系统做好坚实基础。



应用范围



● 网络中心



● 数据中心



● 监控系统



● 工业控制



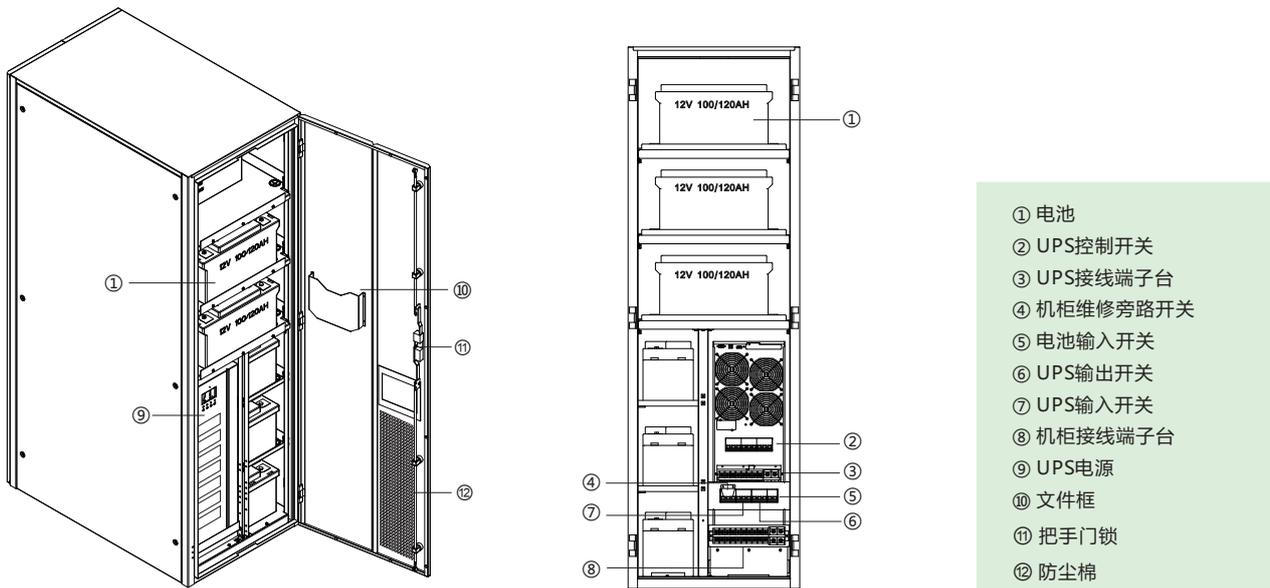
● 通讯网络



● 金融网络

功能特点

1. UPS电源采用DSP数字控制技术，提高产品性能以及可靠性；
2. 有源输入功率因数校正，减少对电网环境的污染；
3. LCD+LED可视化界面，快捷了解产品运行信息；
4. 多种保护功能（过载、短路、电池过充等等），确保产品可靠性；
5. 一体化19英寸机柜设计，减少机房占地面积，美化机房环境；
6. 一体化设计进一步降低PUE值，改善机房能耗；
7. 机柜标配旁路维修开关，安全方便维护；
8. 可拆卸防尘棉，方便灰尘处理；
9. 人性化的文件框，提供用户快捷文件查阅以及维护记录。

机型图

机型选择

型号	功率	市电输入相数	市电输入 额定电压/频率	交流输出相数	交流输出 额定电压/频率	后备 时间	尺寸 (mm) 宽*深*高	净重 (Kg)
T1-SS0600DL30	6kVA	单相 (L+N+GND)	220VAC/50Hz	单相 (L+N+GND)	220VAC/50Hz	30分	600×1000×1600	350
T1-SS0600DL60						60分		415
T1-SS0600DL120						120分		520
T1-SS1000DL30	10kVA	单相 (L+N+GND)	220VAC/50Hz	单相 (L+N+GND)	220VAC/50Hz	30分	600×1000×1600	420
T1-SS1000DL60						60分		525
T1-SS1000DL120						120分		755
T2-TS1000DL30	10kVA	三相 (3PH+N+GND)	380VAC/50Hz	单相 (L+N+GND)	220VAC/50Hz	30分	600×1000×1600	425
T2-TS1000DL60						60分		530
T2-TS1000DL120						120分		760
T2-TS2000DL30	20kVA	三相 (3PH+N+GND)	380VAC/50Hz	单相 (L+N+GND)	220VAC/50Hz	30分	600×1000×1900	700
T2-TS2000DL60						60分		1075
T2-TS2000DL120						120分		1480
T3-TT1000DL30	10kVA	三相 (3PH+N+GND)	380VAC/50Hz	三相 (3PH+N+GND)	380VAC/50Hz	30分	600×1000×1600	450
T3-TT1000DL60						60分		545
T3-TT1000DL120						120分		825
T3-TT2000DL30	20kVA	三相 (3PH+N+GND)	380VAC/50Hz	三相 (3PH+N+GND)	380VAC/50Hz	30分	600×1000×1900	830
T3-TT2000DL60						60分		910
T3-TT2000DL120						120分		1535
T3-TT3000DL30	30kVA	三相 (3PH+N+GND)	380VAC/50Hz	三相 (3PH+N+GND)	380VAC/50Hz	30分	600×1000×1900	935
T3-TT3000DL60						60分		1560
T3-TT3000DL120						120分		1805